КОМПО

Лучшие среди равных!


ЭВАПАК®

Официальный дистрибьютор на территории РФ

КОМПО НУ-270

НАВЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

NEW

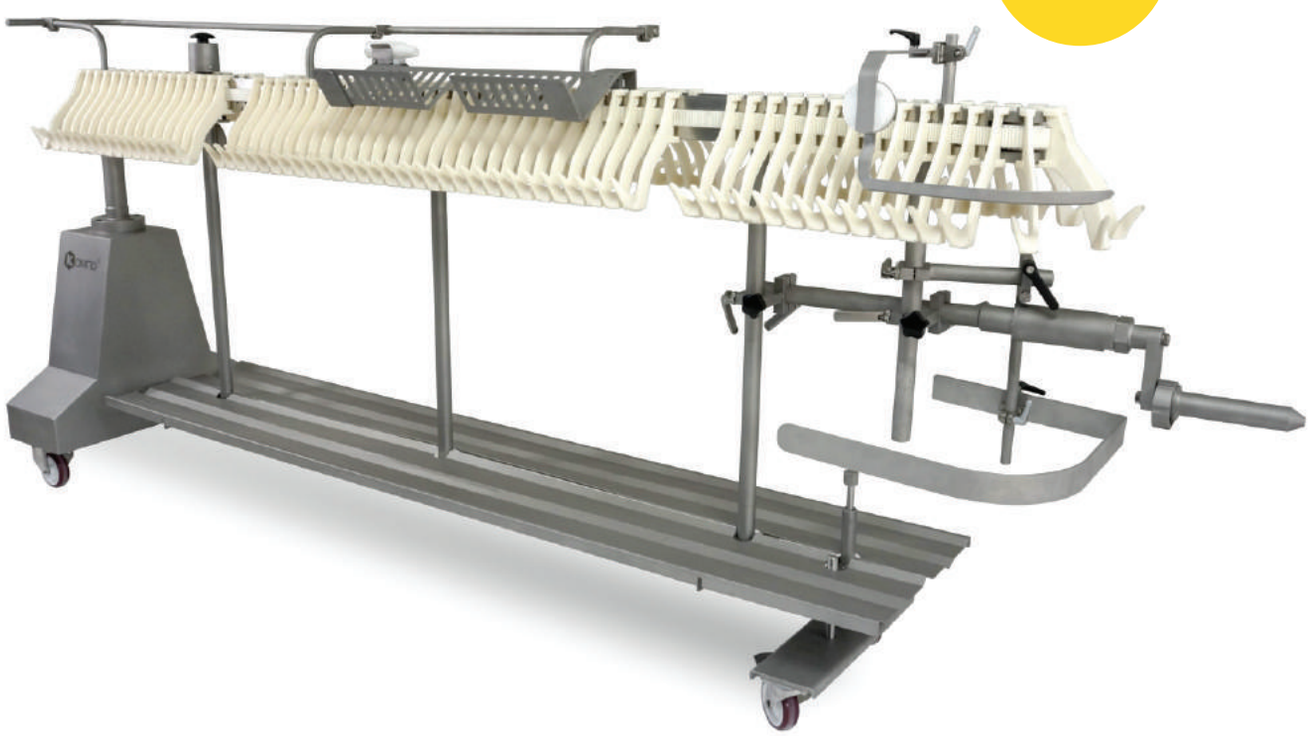


КОМПО
Лучшие среди равных!

НоваПак®
Официальный дистрибьютор на территории РФ

КОМПО НУ-270

НАВЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Навеска НУ-270 предназначена для автоматического равномерного навешивания сосисочных гирлянд на крюки после перекрутчика линкерного типа КОМПО-ТВИСТ и последующего ручного снятия их с крюков с помощью коптильных вешал. Питание навески осуществляется от перекрутчика КОМПО-ТВИСТ.

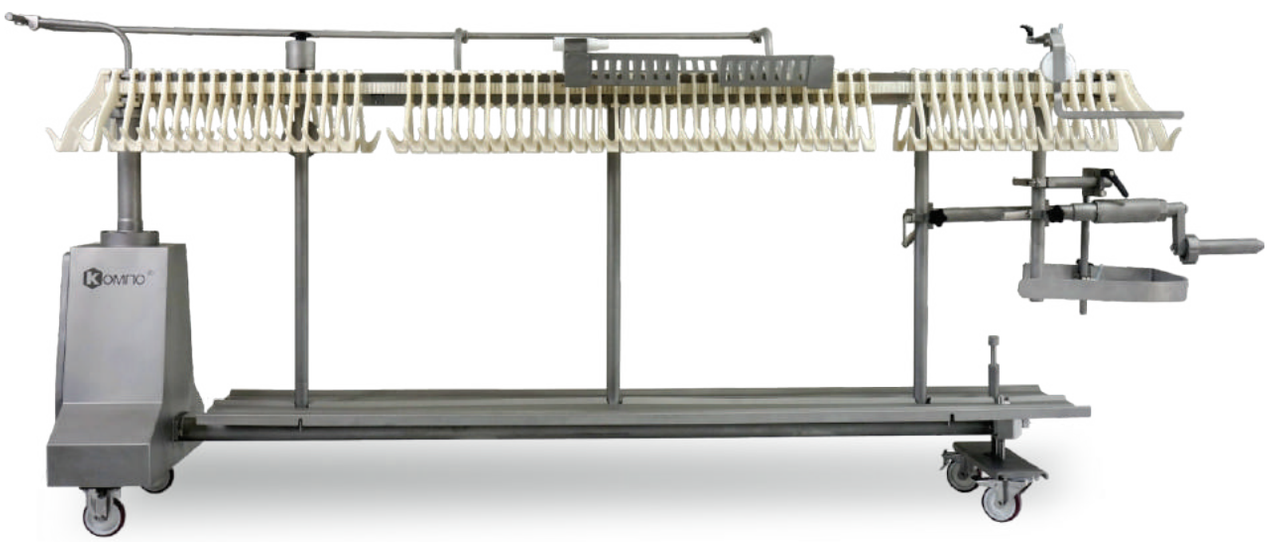

Технические характеристики

Модель	НУ-270
Производительность, циклов/мин *, не более	140
Длина сосисочной петли, мм, не более	790
Вес продукта, воспринимаемый одним крюком, г, не более	1200
Диапазон регулировки шага крюков, мм, не менее	30
Дискретность регулировки шага крюков, мм	5
Диапазон калибров оболочки, мм	16-36
Длина готового продукта, мм, не более	400
Потребляемая мощность, кВт, не более	1
Габаритные размеры, мм Длина*Ширина*Высота	 3100*700*1400
Масса базового исполнения, кг, не более	180
Масса с опциями, кг, не более	200



* При шаге крюков до 40 мм

ДОСТОИНСТВА:

- запатентованный механизм автоматического натяжения линкерных ремней;
- автоматический толкатель искусственных оболочек с возможностью отключения для равномерной подачи оболочки в зону перекрутки;
- пульт управления с диагональю 10 дюймов и возможностью сохранения программ;
- сервопривод линкерных ремней, обеспечивающий стабильность длины сформованного продукта;
- автоматическая остановки линии при окончании искусственной оболочки;
- функция остановки после заданного количества порций;
- счётчик выработанных порций;
- функции навешивания и снятия крюков навески с заданным шагом (при использовании совместно с навешивающим устройством);
- поворотные колеса спереди и сзади;
- экран, защищающий от брызг при вращении цевки (опционально);
- двуручное управление, позволяющее безопасно запускать линкер в работу;
- возможность корректировки количества сосисок, навешиваемых на первый крюк и последний крюк группы;
- возможность подачи воды в зону перекрутки, обеспечивающая стабильный выход готового продукта (опционально);
- возможность удаленного доступа к оборудованию с целью диагностики (опционально).

ООО "НоваПак"
Российская Федерация
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 3Б
www.novapac.ru
e-mail: info@novapac.ru

+7 800 707 08 43
+7 863 303 30 16
+7 928 158 00 28